


Leginstructies:

1. Plaats het eerste levelling plaatje op het eerste kruispunt van de tegels. U heeft nodig: 1 levelling plaatje, 4 schroeven en doppen (voor grote tegels informeer naar de benodigde hoeveelheid bij de tegelfabrikant).
Wij bieden ook een levelling systeem aan zonder voegaanslag die onder het midden van de tegel kan worden geplaatst.
2. Breng lijm aan in de kamers van het levelling plaatje. Doe dit systematisch.
3. Breng de lijm ook op de achterkant van de tegel aan, in alle vier de hoeken.
4. Plaats de keramische tegel direct naast de voeg van het levelling plaatje en tik op de tegel, bij voorkeur met een rubberen hamer.
5. Eventuele oneffenheden met bevestigingsschroeven egaliseren. Steek hiervoor de schroef in het voorgeboorde gat in het levelling plaatje en zet hem vast met de schroefdop.
6. Na ongeveer 72 uur is de lijm uitgehard en kunnen de doppen van hun bevestigingspunten worden gehaald. (Let op: afhankelijk van de lijm kan het uitharden tot 100 uur duren.)

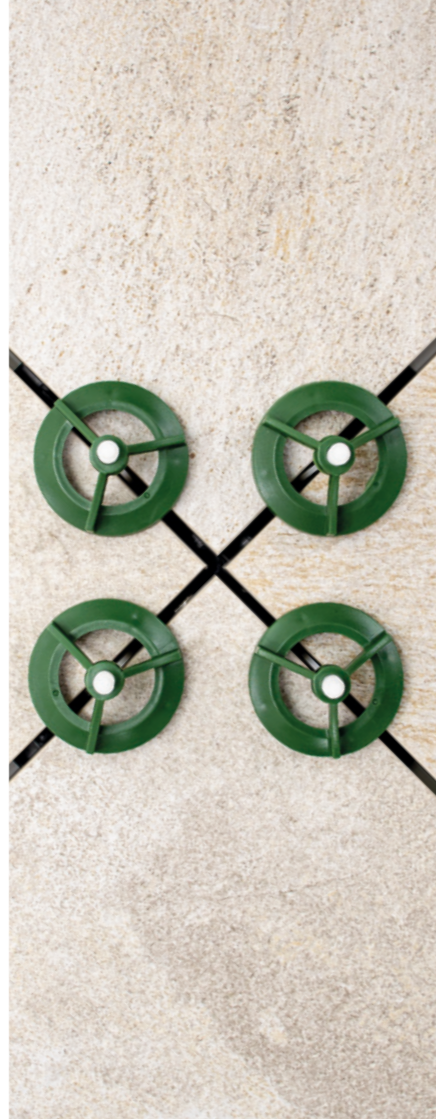

Goring d.o.o.

Sulimanceva 12
21000 Split
Croatia



CONTACT PERSON

Damir Babić

✉ damir@maks-products.eu

☎ +49151 / 5251 3481

🌐 www.maks-products.eu

YOUR SPECIJALIST

MAKS

PRODUCT DESIGN

TEGEL LEVELLING SYSTEEM

met 4 schroeflussen
en draaibare kop voor nivellering.




Met het **MAKS Products Design levelling systeem** kunnen keramische tegels met een minimale dikte van 6 mm nu eenvoudig en efficiënt op grindvloeren worden gelegd, zonder dat ze verschuiven.

- Tegels leggen zonder veel ervaring
- Eenvoudig en nauwkeurig leggen van tegels
- Voegen van gelijke breedte
- Geen hoogteverschil bij plaatsing met behulp van bevestigingsschroeven
- Beschikbaar in voegdiktes van 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Geschikt voor tegels tot een maximale dikte van 30 mm
- Zeer belastbaar, ook op een ondergrond van grind
- Bevestiging met gangbare montagelijm

Afmetingen: 195 mm x 195 mm

Materiaal: milieuvriendelijk, gerecycled polypropyleen

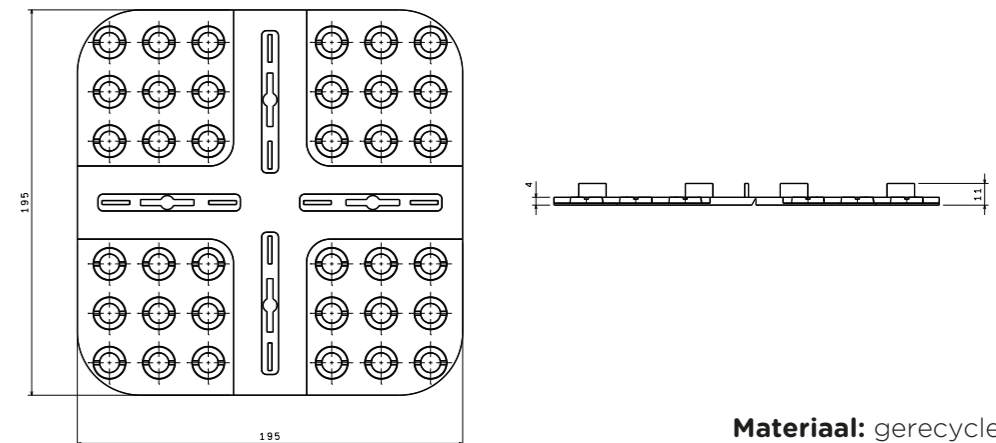

Materiaal: gerecycled polyethyleen

Product/artikel	Aantal stuks /zakken	Aantal zakken /dozen	Aantal dozen /pallets
MAKS Nivellator maximale voegdikte: 3mm / 4mm / 5mm / geen dikte	10	12	4800 (40 blikjes)
Basis met schroefdraadlipjes 1mm / 1.5mm / 2mm	40	12	19.200 (40 blikjes)
Basis met schroefdraadlipjes 1mm / 1.5mm / 2mm	100	10	40.000 (40 blikjes)
Schroefdop	40	12	19.200 (40 blikjes)
Schroefdop	100	10	40.000 (40 blikjes)