


Guida alla posa:

1. Posizionare il primo livellatore al primo punto in cui le piastrelle si intersecano. Occorre 1 livellatore, 4 viti e cappucci per piastrella (in caso di piastrelle di grandi dimensioni contattare il produttore di piastrelle riguardo alla quantità necessaria).
Offriamo anche il livellatore senza distanziatori per fughe che può essere posizionato sotto il centro della piastrella.
2. Applicare la colla nelle camere del livellatore. Procedere in maniera sistematica.
3. Stendere la colla anche sul retro della piastrella, su tutti e quattro gli angoli.
4. Posare la piastrella di ceramica direttamente in prossimità della fuga del livellatore e picchiettare la piastrella, preferibilmente con un martello di gomma.
5. Livellare eventuali dislivelli utilizzando le viti di fissaggio. Per fare ciò, inserire la vite nel foro preforato del livellatore e fissarla con il cappuccio per la vite.
6. Dopo circa 72 ore la colla sarà indurita e sarà possibile rimuovere i cappucci dai punti di fissaggio. (N.B. Il tempo di indurimento dipende dalla colla e può avere una durata di fino a 100 ore).

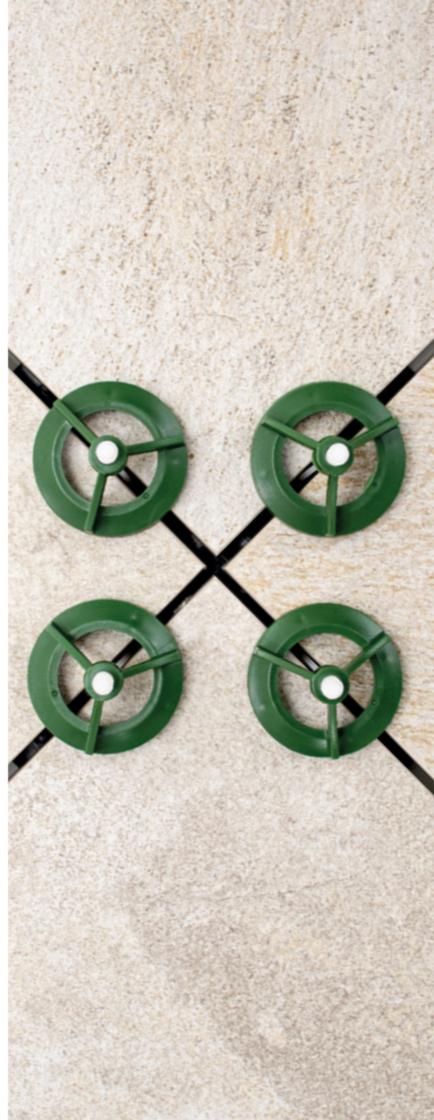

Goring d.o.o.

Sulimanceva 12
21000 Split
Croatia



CONTACT PERSON

Damir Babić

✉ damir@maks-products.eu

☎ +49151 / 5251 3481

🌐 www.maks-products.eu

YOUR SPECIJALIST

MAKS

PRODUCT DESIGN

LIVELLATORE PER PIASTRELLE
con 4 linguette filettate e testa rotante per livellamento.




Con il livellatore **MAKS Products Design**, la posa in opera delle piastrelle di ceramica aventi ora può essere eseguita in modo semplice ed efficace sul sottofondo in ghiaia, priva di scivolamenti.

- Posa di piastrelle senza particolari conoscenze
- Posa di piastrelle facile e precisa
- Fughe uniformi
- Assenza di bordi sporgenti di piastrelle durante la posa grazie alle viti di fissaggio
- Spessore delle fughe a piacere
3 mm, 4 mm, 5 mm
- Adatto per piastrelle aventi spessore fino a max. 30 mm
- Molto resistente, anche su letti di ghiaia
- Fissaggio con colla di montaggio adatta

Dimensioni: 195 mm x 195 mm

Materiale: polipropilene riciclato ecologico

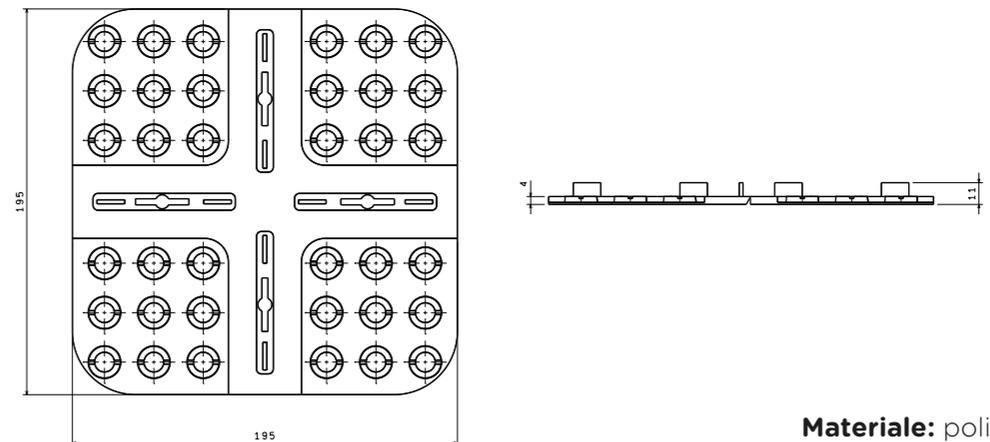

Materiale: polietilene riciclato

Prodotto/articolo	N. pezzi /buste	N. buste /scatole	N. scatole /pallet
Livellatore Maks Spessore delle fughe: 3mm / 4mm / 5mm / beige fughe	10	12	4800 (40 scatole)
Supporti trasversali autolivellanti a vite. Fissaggio stabile 1mm / 1.5mm / 2mm	40	12	19.200 (40 scatole)
Supporti trasversali autolivellanti a vite. Fissaggio stabile 1mm / 1.5mm / 2mm	100	10	40.000 (40 scatole)
Dado di serraggio	40	12	19.200 (40 scatole)
Dado di serraggio	100	10	40.000 (40 scatole)